Almacenamiento Local de Datos

Documentación

Registro Online de Datos

Presentación

Interfaz USB

Kit de Actualización para ML1/DL1

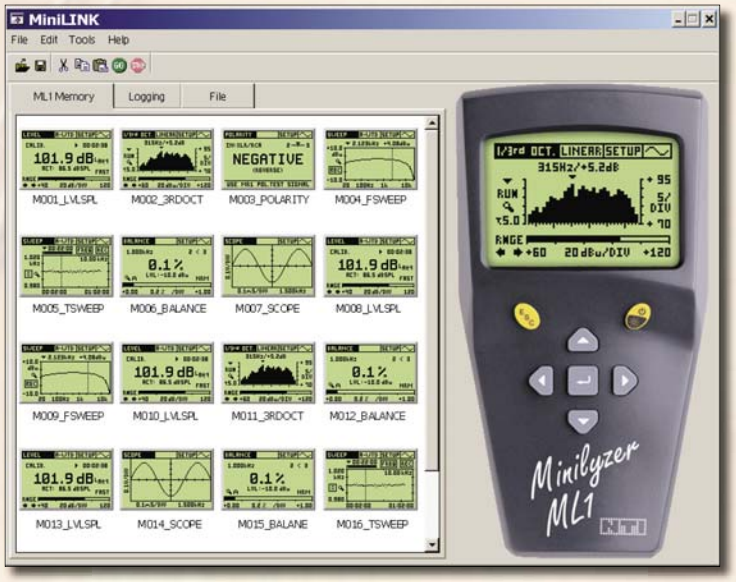

MiniLINK, el Interfaz de PC para el Minilyzer ML1 y el Digilyzer DL1, sitúa a Minstruments en una nueva liga de herramientas de medida atractivas y asequibles.

MiniLINK, junto con su software para PC, soporta la documentación y adquisición de datos de todos las funciones ML1/DL1. Mientras el equipo esté conectado al PC mediante el cable Mini-USB suministrado, está habilitada la comunicación y la alimentación remoto.

Almacenamiento Local de Datos

El paquete MiniLINK contiene un firmware exclusivo para ML1/DL1, que permite a los equipos almacenar y recuperar hasta 39 resultados de medidas en forma de pantallas capturadas en la unidad de memoria flash.
Las funciones más complejas, como barridos de frecuencia o espectros de 1/3, se almacenan, además, como valores numéricos. Los archivos almacenados se numeran automáticamente seguidos del nombre de la medida permitiendo la gestión sencilla de los archivos.

Documentación

Todas las pantallas almacenadas se tranfieren al PC usando el Software MiniLink. Los resultados de medida pueden almacenarse como Bitmaps o pegarse directamente en su aplicación. Todos los datos numéricos están disponibles en formato ASCII, simplificando su importación en una hoja de cálculo.



Presentación

El contenido de la pantalla del equipo se representa en el monitor del PC como una ventana o a pantalla completa. Esto lo convierte en una herramienta excelente para demostraciones y fines educativos.

Registro Online de Datos

Además de almacenar mapas de bits, MiniLINK también realiza una función de registro de datos en el PC en intervalos seleccionables. Esto es, la duración del registro total sólo está limitado por la capacidad de almacenamiento del PC.

Funciones Especiales

Otras funciones añadidas del interfaz MiniLink son:

- Actualización del firmaware de Minilyzer ML1 y Digilyzer DL1 via PC usando el interfaz USB
- Lectura y almacenamiento de los datos de Barrido en Tiempo (ML1) y los resultados del Registro de Eventos (DL1)
- Modificación y personalización de la pantalla de arranque de los ML1/DL1 (sólo para clientes registrados).

Instalación

Todos los Minilyzers y Digilyzers existentes pueden actualizarse con el pequeño plug-in Interfaz USB MiniLINK, sin herramientas adicionales. Las nuevas unidades ML1/DL1 también pueden solicitarse con el MiniLink instalado.

MiniLINK

Interfaz de PC para Minilyzer & Digilyzer

Datos Técnicos del MiniLINK

Memorias	ML1: hasta 39 archivos DL1: hasta 79 archivos	
Pantallas en memoria	Todas las funciones ML1/DL1	
Almacenamiento de datos numéricos	Disponibles en Formato ASCII para: ML1:Barrido en Frecuencia, Análisis 1/3 octava DL1:Barrido en Frecuencia, Datos Canal Estatus	
Requisitos del Sistema	Windows 98 SE, 2000, ME o XP con Interfaz USB	
El pack MiniLINK incluye	• Tabla de interfaz USB para un equipo de instr. • Software de PC MiniLINK • Nuevo firmware para ML1/DL1 • Cable Mini-USB • Manual de Usuario	
Códigos de articulo	MiniLINK retrofit kit ML1 con MiniLINK instalado DL1 MiniLINK instalado	600 000 033 600 000 030 600 000 230

Distribuidor en España:

NEOTÉCNICA
Marqués de Urquijo, 44.
Apdo. 8429, 28008 Madrid
Tlf: 915 420 900
Fax: 915 427 742
neotecnica@neotecnica.es
www.neotecnica.es

Less noise • More

NTI AG
Im alten Riet 102
9494 Schaan
Liechtenstein, Europe
Phone +423 / 239 60 60
Fax +423 / 239 60 89
info@nt-instruments.com

www.minstruments.com

MI 1/03 E 15.000
DP 02.03

Información sujeta a cambios sin previo aviso. MiniLINK, Minilyzer, Digilyzer y Minstruments son Marcas Registradas de NTI.

Less noise • More